JALAPENO

06

FV6580101	XSmall
FV6580201	Small
FV6580301	Medium
FV6580401	Large

SPÉCIFICATIONS

Cadre	Cadre montagne sport double suspension SGX 61
Couleur	Noir
Grandeurs	xs-s-m-l
Poids	17 kg / 37.3 lb
Fourche	Manitou Stance Blunt Hex 150 mm
Amortisseur arrière	Manitou Metel RP
Jeu de direction	TH Industries No.11
Dérailleur arrière	Shimano Deore XT M760
Dérailleur avant	Shimano Deore M510
Pédalier	Race Face Ride isis 44/32/22T
Guide chaîne	-
Leviers de vitesse	Shimano Deore M510
Cassette	Shimano HG50 9s 11-32T
Chaîne	Shimano HG53
Jeu de pédalier	Race Face Evolve FR isis
Pédales	VP 505
Moyeu avant	Formula DH/DC91 20 mm disc
Moyeu arrière	Shimano M475 disc
Jantes	Alex DM24
Rayons	DT Swiss stainless
Roue	-
Pneus	WTB Weirwolf DNA 26x2.3"
Freins	Hayes 9 HD 8" hydraulic disc
Leviers de frein	Hayes 9
Potence	Truvativ Hussefelt 31.8 mm
Guidon	DH riserbar 40 mm butted 6061 31.8 mm
Poignées/Guidoline	Gel lock-on
Selle	WTB Laser V Comp
Tige de selle	Promax SP-266 27.2 mm
Collet de selle	Devinci quick release

Notes

Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Consultez notre site internet au www.devinci.com

CADRE MONTAGNE SPORT DOUBLE SUSPENSION SGX 61

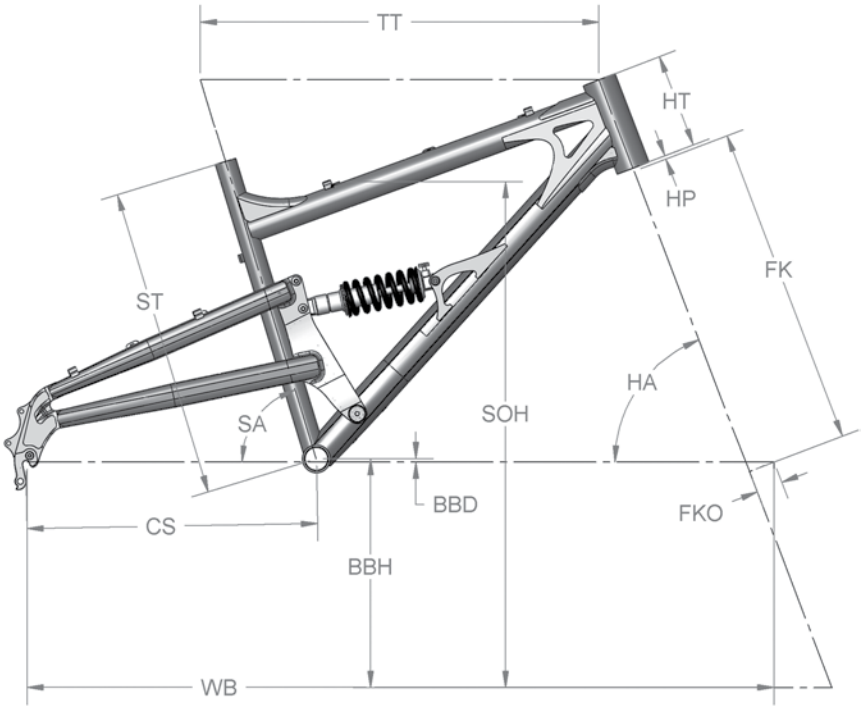

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU CADRE

Diamètre de la tige de selle	27.2 mm
Diamètre du collet de selle	31.8 mm
Diamètre du jeu de direction	1 1/8"
Type du jeu de direction	Semi-intégré
Type de fourche	100 mm à 150 mm
Type de frein	Disque
Diamètre du dérailleur avant	31.8mm
Acheminement du câble du dérailleur avant	Supérieur
Type du dérailleur avant	Top-swing
Largeur du boîtier du jeu de pédalier	73 mm
Largeur du moyeu arrière	135 mm
Longueur de l'amortisseur	200 mm
Course de l'amortisseur	50 mm
Largeur du pivot de l'amortisseur avant	42.2 mm
Largeur du pivot de l'amortisseur arrière	42.2 mm
Diamètre du boulon de l'amortisseur	8 mm
Course de la roue arrière	125 mm / 145 mm
Dégagement max. du pneu	26 x 2.35
Type du support de dérailleur arrière	MFD205
Oeillet pour support arrière	NA
Oeillet pour garde-boue	NA
Poids	2.85 kg / 6.3 lb

GÉOMÉTRIE DU CADRE

	ST		SA	HA	TT		CS		WB		BBH		SOH		HT		BBD		FK		FKO		HP	
	cm	po	deg	deg	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po
XS	38.0	15.0	72.0	67.5	540.0	21.3	430.0	16.9	1069.0	42.1	349.0	13.7	718.0	28.3	110.0	4.3	14.0	0.6	500.0	19.7	39.0	1.5	5.0	0.2
S	42.0	16.5	72.0	67.5	565.0	22.2	430.0	16.9	1095.0	43.1	349.0	13.7	726.0	28.6	120.0	4.7	14.0	0.6	500.0	19.7	39.0	1.5	5.0	0.2
M	46.0	18.1	72.0	68.0	590.0	23.2	430.0	16.9	1121.0	44.1	349.0	13.7	756.0	29.8	140.0	5.5	14.0	0.6	500.0	19.7	39.0	1.5	5.0	0.2
L	49.5	19.5	72.0	68.5	615.0	24.2	430.0	16.9	1137.0	44.8	349.0	13.7	785.0	30.9	160.0	6.3	14.0	0.6	500.0	19.7	39.0	1.5	5.0	0.2

GRANDEURS

Hauteur (cm)	144	146	148	150	152	154	157	159	161	163	165	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202
Entrejambe (cm)	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
XS																													
S																													
M																													
L																													
Hauteur (pouce)	4'8"	4'10"	4'11"	4'11"	5'0"	5'1"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"	6'5"	6'6"	6'7"	6'7"
Entrejambe (pouce)	26¾	27¼	27½	28	28¼	28¾	29¼	29½	30	30¼	30¾	31	31½	32	32¼	32¾	33	33½	33¾	34¼	34¾	35	35½	35¾	36¼	36½	37	37½	37¾

POUR MESURER L'ENTREJAMBE
Vous devez être debout sur une surface dure, pieds nus (ou avec de légers bas de vélo). Idéalement, vous portez des cuissards de vélo (courts ou longs mais ajustés).

Placez vos pieds de manière à laisser une distance de 5 cm entre les os médians de vos deux chevilles. Vous pouvez mesurer facilement la distance en glissant le ruban à mesurer entre les deux chevilles intérieures.

Le ruban à mesurer doit être placé directement au centre de l'entrejambe. Avec le ruban à mesurer, fermement placé dans l'entrejambe, poussez sur le ruban pour ressentir la même pression que si vous étiez assis(e) sur votre selle de vélo. Laissez aller le ruban jusqu'au sol pour mesurer ainsi la hauteur de votre entrejambe afin de déterminer la taille du cadre de vélo qui vous convient.

POUR MESURER LA HAUTEUR
Vous devez être debout sur une surface dure, pieds nus (ou avec des chaussettes de vélo).

Placez vos pieds de manière à laisser une distance de 5 cm entre les os médians de vos deux chevilles. Vous pouvez mesurer facilement la distance en glissant le ruban à mesurer entre les deux chevilles intérieures.

Devinci