PODIUM

06

FV6030201 Small
FV6030301 Medium
FV6030401 Large
FV6030501 XLarge

SPÉCIFICATIONS

Cadre	Cadre de route Optimum 2
Couleur	Blanc Perlé / Jaune Solaire
Grandeurs	s-m-l-xl
Poids	9.1 kg / 20 lb
Fourche	Devinci Carbon As aluminum steerer
Amortisseur arrière	-
Jeu de direction	TH Industries IS-3E
Dérailleur arrière	Shimano 105 5501
Dérailleur avant	Shimano 105 5501
Pédalier	Compact Truvativ Elita GXP 50/36T
Guide chaîne	-
Leviers de vitesse	Shimano 105 5510
Cassette	Shimano HG50 9s 13-25T
Chaîne	Shimano HG53
Jeu de pédalier	Truvativ GXP
Pédales	Wellgo clipless
Moyeu avant	-
Moyeu arrière	-
Jantes	-
Rayons	-
Roue	Shimano R500
Pneus	Michelin Dynamic 700x23C
Freins	Promax dual pivot
Leviers de frein	Shimano 105 5510
Potence	Ritchey 31.8 mm
Guidon	V2 Gyro roadbar 6061 butted 31.8 mm
Poignées/Guidoline	Cork with gel
Selle	Selle Italia FK trans am
Tige de selle	V2 Fusion carbon 31.6 mm
Collet de selle	Devinci bolt

Notes

Toutes les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Consultez notre site internet au www.devinci.com

CADRE DE ROUTE OPTIMUM 2

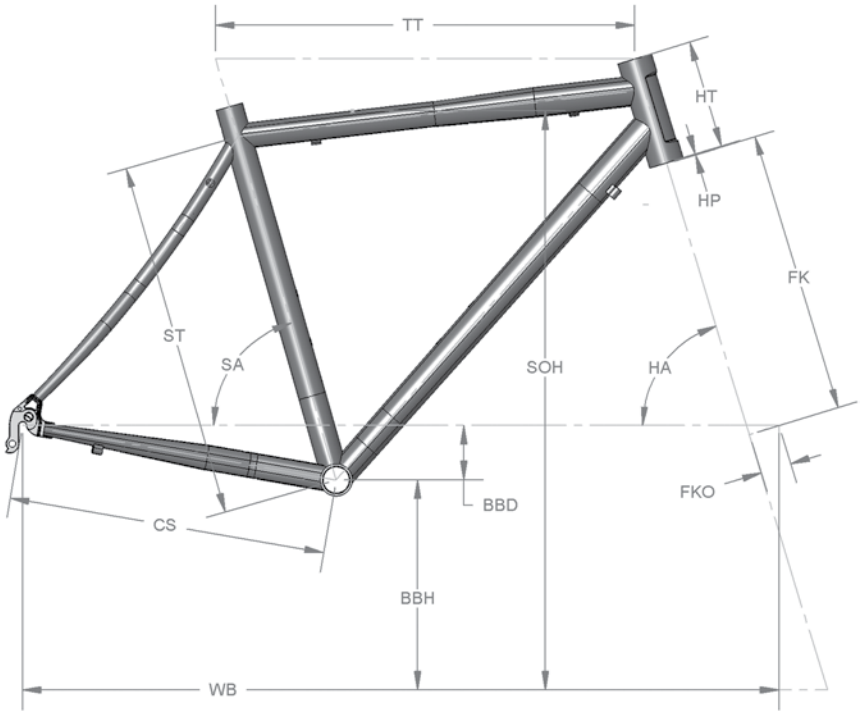

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU CADRE

Diamètre de la tige de selle	31,6 mm
Diamètre du collet de selle	34,9 mm
Diamètre du jeu de direction	1 1/8"
Type du jeu de direction	Intégré
Type de fourche	Rigide
Type de frein	Étrier
Diamètre du dérailleur avant	34,9 mm
Acheminement du câble du dérailleur avant	Inférieur
Type du dérailleur avant	Down-swing
Largeur du boîtier du jeu de pédalier	68 mm
Largeur du moyeu arrière	130 mm
Longueur de l'amortisseur	NA
Course de l'amortisseur	NA
Largeur du pivot de l'amortisseur haut	NA
Largeur du pivot de l'amortisseur bas	NA
Diamètre du boulon de l'amortisseur	NA
Course de la roue arrière	NA
Dégagement max. du pneu	700 - 25
Type du support de dérailleur arrière	MFD205
Oeillet pour support arrière	Patte-Hauban
Oeillet pour garde-boue	NA
Poids	1,22 kg / 2.68 lb

GÉOMÉTRIE DU CADRE

	ST		SA	HA	TT		CS		WB		BBH		SOH		HT		BBD		FK		FKO		HP	
	cm	po	deg	deg	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po
S	41,0	16,1	75,0	72,0	520,0	20,5	410,0	16,1	978,0	38,5	270,0	10,6	706,0	27,8	120,0	4,7	70,0	2,8	365,0	14,4	45,0	1,8	1,0	0,0
M	46,0	18,1	74,0	73,0	540,0	21,3	410,0	16,1	980,0	38,6	270,0	10,6	744,0	29,3	140,0	5,5	70,0	2,8	365,0	14,4	45,0	1,8	1,0	0,0
L	50,0	19,7	73,5	73,0	560,0	22,0	410,0	16,1	995,0	39,2	270,0	10,6	778,0	30,6	170,0	6,7	70,0	2,8	365,0	14,4	45,0	1,8	1,0	0,0
XL	54,0	21,3	73,0	73,0	585,0	23,0	410,0	16,1	1015,0	40,0	270,0	10,6	809,0	31,9	200,0	7,9	70,0	2,8	365,0	14,4	45,0	1,8	1,0	0,0

GRANDEURS

Hauteur (cm)	144	146	148	150	152	154	157	159	161	163	165	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200	202
Entrejambe (cm)	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
S																													
M																													
L																													
XL																													
Hauteur (pouce)	4'8"	4'10"	4'11"	4'11"	5'0"	5'1"	5'1"	5'2"	5'3"	5'4"	5'5"	5'6"	5'7"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'0"	6'0"	6'1"	6'2"	6'3"	6'4"	6'5"	6'5"	6'6"	6'7"	6'7"
Entrejambe (pouce)	26¾	27¼	27½	28	28¼	28¾	29¼	29½	30	30¼	30¾	31	31½	32	32¼	32¾	33	33½	33¾	34¼	34¾	35	35½	35¾	36¼	36½	37	37½	37¾

POUR MESURER L'ENTREJAMBE
Vous devez être debout sur une surface dure, pieds nus (ou avec de légers bas de vélo). Idéalement, vous portez des cuissards de vélo (courts ou longs mais ajustés).

Placez vos pieds de manière à laisser une distance de 5 cm entre les os médians de vos deux chevilles. Vous pouvez mesurer facilement la distance en glissant le ruban à mesurer entre les deux chevilles intérieures.

Le ruban à mesurer doit être placé directement au centre de l'entrejambe. Avec le ruban à mesurer, fermement placé dans l'entrejambe, poussez sur le ruban pour ressentir la même pression que si vous étiez assis(e) sur votre selle de vélo. Laissez aller le ruban jusqu'au sol pour mesurer ainsi la hauteur de votre entrejambe afin de déterminer la taille du cadre de vélo qui vous convient.

POUR MESURER LA HAUTEUR
Vous devez être debout sur une surface dure, pieds nus (ou avec des chaussettes de vélo).

Placez vos pieds de manière à laisser une distance de 5 cm entre les os médians de vos deux chevilles. Vous pouvez mesurer facilement la distance en glissant le ruban à mesurer entre les deux chevilles intérieures.

Devinci